

BPOWER 640 SHD 125Ah 1000A




Akumulatory serii CARGO SHD zostały zaprojektowane do bogato wyposażonych samochodów użytkowych, takich jak samochody ciężarowe, autokary, maszyny budowlane, wozy strażackie. Idealne do całodobowej eksploatacji w ciągłym cyklu oraz trudnych warunkach. Dzięki zastosowaniu separatora Glassmat i klejeniu pakietów posiadają zwiększoną odporność na wibracje oraz wstrząsy. Te zaawansowane i bezobsługowe akumulatory z technologią SHD zapewniają wysoką wytrzymałość cykliczną oraz długą żywotność.

PODSTAWOWE PARAMETRY		TECHNOLOGIA	
Napięcie znamionowe (V)	12	Typ płyt	Ca/Ca
Pojemność znamionowa 20HR (Ah)	125	Oznaczenie wydajności	W5 - C2 - V3 - E3
Prąd rozruchowy (EN -18°C)	1000	Gęstość elektrolitu w 25°C	1.28 ± 0.01g/cm3
Zalecany prąd ładowania	12.5A		
PARAMETRY MECHANICZNE		CECHY OBUDOWY	
Wymiary (dł x szer x wys)	330 x 173 x 240 mm	Typ obudowy	BCI 31
Waga (kg)	26,5	Typ mocowania	N
Typ terminali	T1	Uchwyty	✓
Materiał obudowy	Polipropylen PP	Układ ogniw	3
		Typ pokrywy	SMF podwójne wieko


Typ terminali

T1



Układ ogniw

3

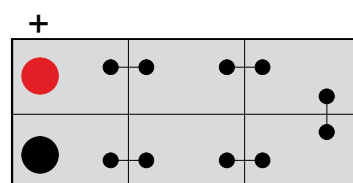

Typ mocowania

N

